

TYPE MISTMASTER

# KIEKENS nevelafscheiders

Het afzuigen en afscheiden van verontreinigde  
nevel en dampen bij diverse industriële processen

De Kiekens MISTMASTER staat voor:

- Afzuiging van olieneveldampen
- Terugwinning van kostbare koel- en smeervloeistoffen
- Geen vette neerslag meer op productiemachines
- Zuiver werkklimaat in productiehallen
- Laag energieverbruik in vergelijking met een afzuiginstallatie
- Onderhoudsarm
- Laag geluidsniveau



# KIEKENS PRODUCTS

## de top in industriële zuigtechniek



SPECIFICATIES	M500	M1500	M2500
Luchtverplaatsing [m³/h]	500	1500	2500
Aanzuigopening [mm]	ø150	ø200	ø250
Motorvermogen [kW]	0,55	1,1	2,2
Geluidsniveau [dB(A)]**	±60	±72	±78
Gewicht [kg]	35	42	52
Spanning [V]/[Hz]*	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Beschermingsgraad	IP 55	IP 55	IP 55
Elektrische beschermingsklasse	1	1	1
Afmetingen d x h [mm]	ø420x580	ø520x580	ø630x630

\*andere voltages op aanvraag. \*\*gemeten op 1,0 m.

### Kiekens Products


De Kiekens Nevelafscheider is een hoogwaardig kwaliteitsproduct met een zeer lange levensduur voor industriële toepassingen. De bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en functionaliteit dragen zorg voor een aanzienlijke verbetering van het arbeidsklimaat in uw productiehal.



### MISTMASTER

De MISTMASTER is een superieure centrifugale nevelafscheider, die speciaal ontwikkeld is voor het filteren van olienevel, die vrijkomt bij diverse industriële processen bijvoorbeeld bij productiemachines als draai- en freesbanken.

De Kiekens MISTMASTERS waarborgen een afscheidingsgraad van boven de 99%. Door het lokaal afzuigen worden de dampen en/of olienevel direct aan de bron afgezogen waardoor werknemers hier niet langer meer aan worden blootgesteld.

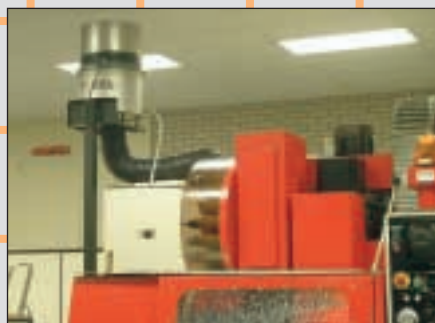

### Uitvoering

De MISTMASTER heeft een zware kwaliteit RVS behuizing en is voorzien van een IEC-elektromotor. De verontreinigde lucht wordt door een vloeistofbad geleid alwaar de nevel en dampen worden afgescheiden. De gesepareerde olie wordt via een overloopventiel direct afgevoerd en is geschikt voor hergebruik. De filters zijn zelfreinigend waardoor geen sprake is van reinigen of vervangen van filterpatronen.



### Toepassingen

- Machinewerkplaatsen
- Bewerkingscentra
- Bakkerijen
- Petrochemische industrie
- Verspanende industrie
- Drukkerijen

### Accessoires

- Montageframe
- Diverse na-filters
- Geluiddemper
- Olie-retourslang met hulpstukken
- Separate schakelaar
- Leidingdelen en slangen t.b.v. de afzuiging



Kiekens Products B.V.  
 P.O. Box 99  
 7600 AB Almelo - NL  
[www.kiekens-products.com](http://www.kiekens-products.com)  
[info@kiekens-products.com](mailto:info@kiekens-products.com)

